

# HANDY MICROMETER

LED照射付ハンディマイクロメーター

All in One!

光源、バッテリーを  
携帯顕微鏡に一体化!  
わずらわしい配線がありません。



単四電池4本  
使用バッテリー

TS-HM-25  
TS-HM-60  
TS-HM-120

型番	TS-HM-25	TS-HM-60	TS-HM-120
倍率	25x	60x	120x
有効視野	7.2mm	3.0mm	1.8mm
最小目盛	0.05mm	0.02mm	0.01mm
測定範囲	5.0mm	2.0mm	1.0mm



USBカメラ搭載図  
TS-HM-USB2



電子部品・回路基盤・金属加工品・  
印刷印字等の検査に最適!


### 正立像型

ダハプリズムを光学系に採用しているため、  
正立像で観察できる本格派です。

### マルチライティング機能搭載

9灯高輝度白色LEDを3灯ずつON/OFFでき、また全灯の  
輝度調整ができます。

立体的なワークや特殊なテクスチャの観察に有効です。

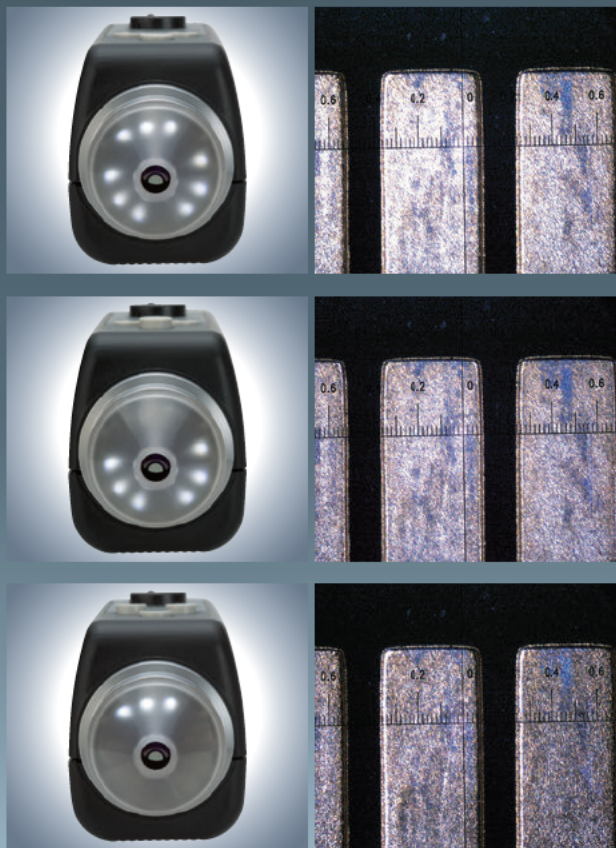

### 精密スケール標準装備 (接眼部内蔵型)

接眼部内蔵型のスケールのため、  
立体的なワークの邪魔をしません。



ハンディマイクロメーターの  
カメラスタンド完成図



スタンド  
TS-P22Z



**SUGITOH**  
SINCE 1906

株式会社 杉 藤  
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2006-20  
TEL.0466-21-7858 FAX.0466-88-1372

URL <http://www.sugitoh.com>



杉藤Webトップページ

※製品の図面が必要な方は、弊社営業までお問い合わせ下さい。  
※価格・仕様は予告なく変更になる場合がございます。